



Estores



Persianas



Via Radio



Silencioso

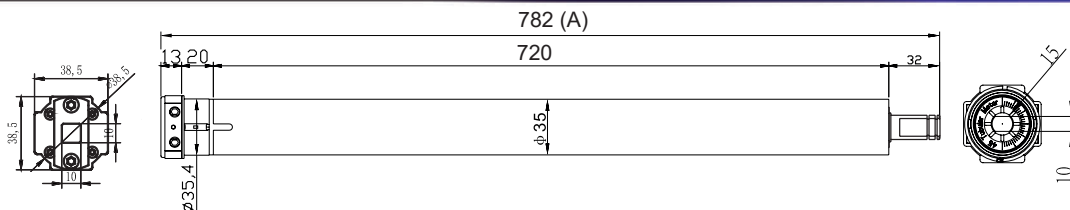
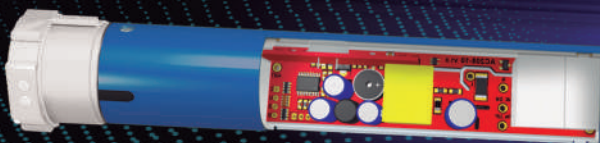


Asistente de voz



App A-OK

# AM-35 PLUS L

Nm  
3 NmRPM  
28 RPMARTÍCULO  
105061000

Artículo	Modelo	Newtons	RPM	Medida A	Voltaje	Potencia Nominal	Corriente Nominal	Frecuencia	IP
105061000	AM35-3/28 ES-E	3 Nm	28 RPM	782 mm	DC 14.8V	36W	3A	433,92 Mhz	IP44
105061001	AM35-6/18 ES-E	6 Nm	18 RPM	782 mm	DC 14.8V	36W	3A	433,92 Mhz	IP44

**Motor Silencioso con Batería de Litio Interna.** El motor AM35 PLUS L se aplica principalmente a persianas enrollables, cortinas enrollables, cortinas plisadas, cortinas Shangri-La, venecianas, etc. Con batería de litio recargable integrada y conectada a un panel solar o bien recargable periódicamente por cargador, su aplicación es puramente inalámbrica, ahorrando mano de obra y costes. Se adapta a aplicaciones sin fuente de alimentación, ofreciendo soluciones efectivas para resolver los problemas de suministro de energía eléctrica. Con una carga completa el motor nos brinda de medio año de funcionamiento con una maniobra diaria (Subir y Bajar).

#### Fuentes de energía:

##### Cargador de batería de 14.8V

Voltaje de salida: 14.8V  
El tiempo de carga necesario es de 6 ~ 8 horas.  
art. 105061011



##### Panel solar AC605-01

Voltaje: DC 14,8V  
art.105089045



## Características

- Ø 35 mm.
- Final de carrera electrónico.
- Radio receptor incorporado.
- Posiciones múltiples programables (2 finales de carrera y 4 paradas intermedias).
- Compatible con Control Inteligente centralizado.
- Carrera silenciosa por debajo de 40dB.
- Relé a prueba de golpes.
- Posición de freno de auto corrección.
- Límites de alta precisión.
- Modulo Receptor Superheterodino de alta sensibilidad (-110 dBm).
- Compatible con todos los sistema de control A-OK.
- Tarjeta de control sellada, evitando interferencias electromagnéticas.
- Sensores detectores de número de vueltas.



Compatible con  
Smart Home app A-OK



Compatible con  
asistentes de voz

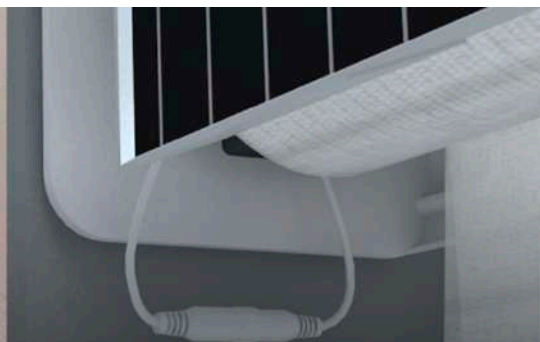
amazon alexa

Hey Siri

Google HOME



Sin necesidad de instalación eléctrica,  
con batería interna de litio



Fuentes de energía:  
cargador o panel solar

# <40 dB

Sonido por debajo  
de los 40 dB