



Estores



Via Radio



Asistente de voz



App A-OK





Motor rápido

# AM-35 PLUS S

Nm  
6 Nm

RPM  
28 RPM

ARTÍCULO  
105017003

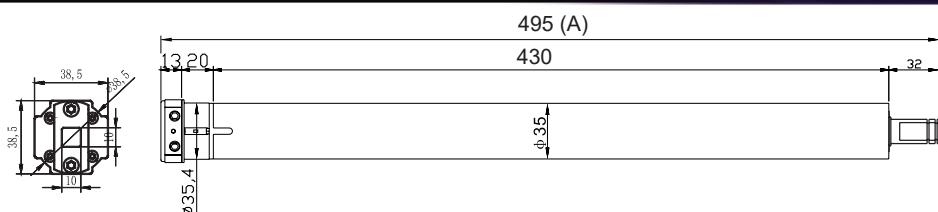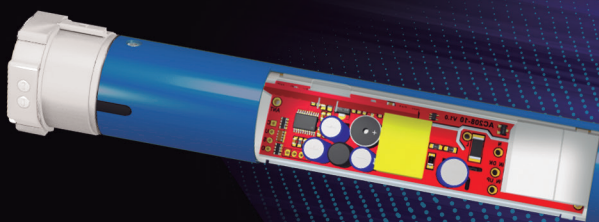

Artículo	Modelo	Newtons	RPM	Medida A	Voltaje	Potencia Nominal	Corriente Nominal	Frecuencia	IP
105017003	AM35-6/28-QMEL	6 N.m	28 r.p.m.	495 mm. (A)	230V	115W	0.485A	433,92 Mhz	IP44

Motor tubular **silencioso con final de carrera electrónico**, principalmente aplicado a estores enrollables de interior, pantallas de proyección, etc. Ideal para uso en cortinas enrollables screen debido a su **alta velocidad (28 RPM)**. Cable con conexiones RS485/232 y salida sin tensión para pulsador.

## Características


- Ø 35 mm.
- Final de carrera electrónico.
- Radio receptor incorporado.
- Posiciones múltiples programables (2 finales de carrera y 4 paradas intermedias).
- Compatible con Control Inteligente Centralizado.
- Carrera silenciosa por debajo de 40dB.
- Relé a prueba de golpes.
- Posición de freno de auto corrección.
- Límites de alta precisión.
- Modulo Receptor Superheterodino de alta sensibilidad (-110 dBm).
- Compatible con todos los sistema de control A-OK.
- Tarjeta de control sellada, evitando interferencias electromagnéticas.
- Sensores detectores de número de vueltas.




Compatible con Smart Home app A-OK



Compatible con asistentes de voz



Salida sin tensión para pulsador individual, grupal o cualquier domótica cableada

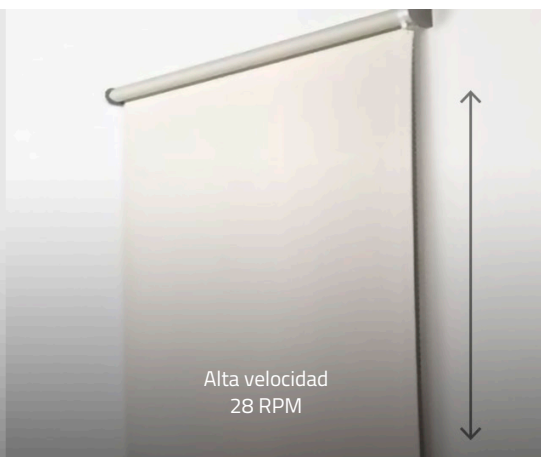

Alta velocidad 28 RPM

<40 dB

Sonido por debajo de los 40 dB